

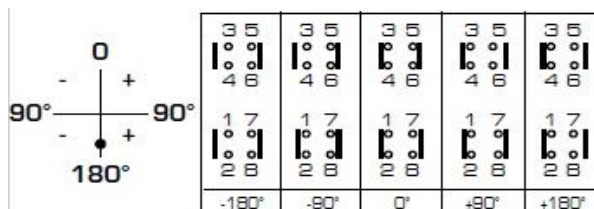


Выключатели путевые - Крестообразные

Применяются для управления различными подъемно-транспортными системами: кранами, талями, станочным и конвейерным оборудованием а также другими механизмами.

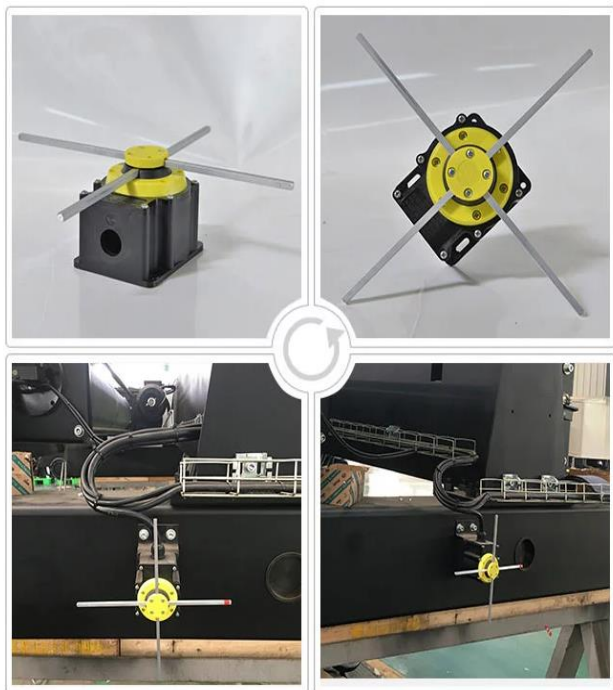

ДВУХСКОРОСТНОЙ
с механической блокировкой



ОДНОСКОРОСТНОЙ
с механической блокировкой

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Корпус из негорючего термoplastика VO uL 94

Двойная изоляция IP65 в соответствии IEC/EN60529

2 алюминиевых ограничителя с размерами 330x6 мм и индикатором в позиции “0”

Один кабельный вход Ø 22,5

Температурный режим: рабочий -25° +55° C,

хранение -30° +70° C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изолируемое напряжение U_i – 690V

Номинальный ток термостойкости – 16A

Частота – 50/60 Hz

Номинальный рабочий ток: AC-21A - AC-22A – 690V-16A AC23A - 3x3 – 230V-13A/4kW, 400V-13A/7,5kW

Номинальный предельный ток короткого замыкания (gG 20A-690V) – 5kA