


КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ тип SH32C EURO-LIFT

Г/п 3,2тн; Полиспаст 2/1 в/п 12м

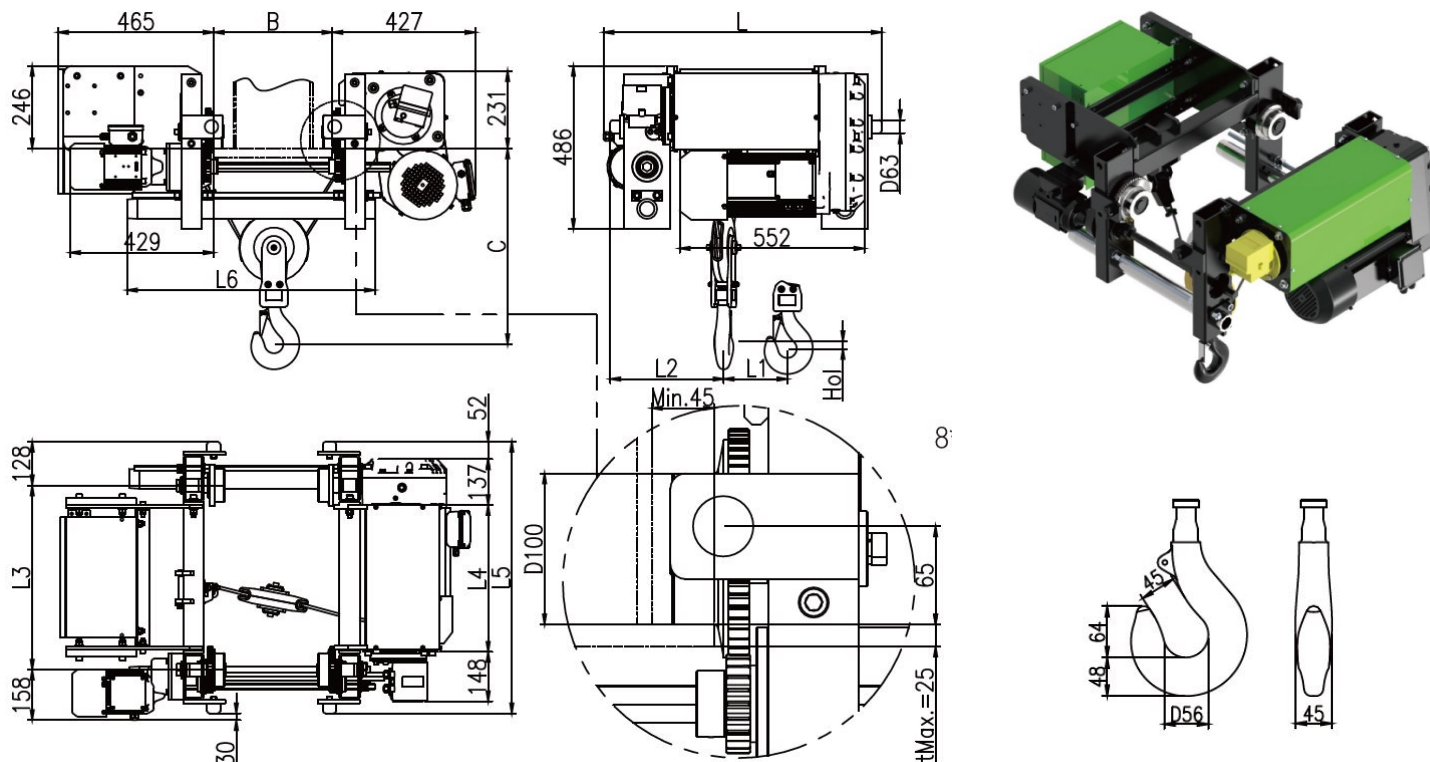

В стандартной комплектации:

Тормоз передвижения, концевой выключатель подъема, Режим работы 5М по ISO, высокопрочный тонкий канат 2160 Н/мм², полиспаст 2/1, Пыле-влагозащита IP 54, электрошкаф с электронным управлением на основе преобразователя частоты, Питание 380В, 50 Гц., Напряжение управл. 24В, пульт бти кнопочный+ключ+СТОП, электронный ОГП

Ширина балки В	150-500мм C=600....700мм
Ск.под,м/мин	0.8 - 5.0 м/мин (3.2кВт, 1400об/мин), преобр. частоты, класс изоляции F, ПВ 40%, ток 7.9А
Ск.пер,м/мин	5 - 20 м/мин (0.4кВт, 1400об/мин), преобр. частоты, класс изоляции F, ПВ 40%, ток 1.14А
Диаметр каната, мм.	8,0мм (8X26-2160) IWRC 2160 Н/мм ²
Диаметр барабана,мм.	160, полиспаст 2/1
Вес НЕТТО (кг)	256

Высота подъема Н	L, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm	L4, mm	L5, mm	L6, mm	C, mm
12	1000	215	310	714	636	970	700-900	600-700